


# SS22 / SS33 Gulvsluk, komplett

## FLISGULV MED LIMFLENS (F2)

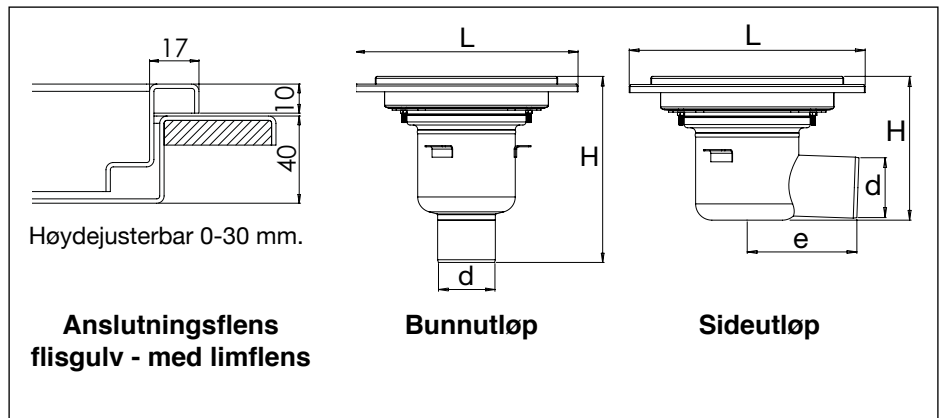

### Gulvsluk med ruterist L15

NRF nr.	Beskrivelse	Dimensjon	L	H	d	e
338 55 47	Gulvsluk, rustfri vannlås, bunnutløp Ø75	200x200	290	236	Ø75	-
338 55 48	Gulvsluk, rustfri vannlås, sideutløp Ø75	200x200	290	177	Ø75	134
338 55 67	Gulvsluk, rustfri vannlås, bunnutløp Ø75	300x300	390	286	Ø75	-
338 55 66	Gulvsluk, rustfri vannlås, bunnutløp Ø110	300x300	390	296	Ø110	-
338 55 69	Gulvsluk, rustfri vannlås, sideutløp Ø75	300x300	390	211	Ø75	182
338 55 68	Gulvsluk, rustfri vannlås, sideutløp Ø110	300x300	390	211	Ø110	182

### Toppdel

NRF nr.	Beskrivelse	Dimensjon	L
338 55 46	Bare toppdel med L15 ruterist (ramme og rist) *	200x200	290
338 55 65	Bare toppdel med L15 ruterist (ramme og rist) *	300x300	390

\* NB! Leveres uten silkurv. Ved 200x200 benyttes 338 48 76. Ved 300x300 benyttes 338 48 79.


# SS22 / SS33 Gulvsluk, komplett

## Slukdeler 150 og 220, komplett

Lengde x Bredde 200 x 200  
300 x 300



### Slukdel 150

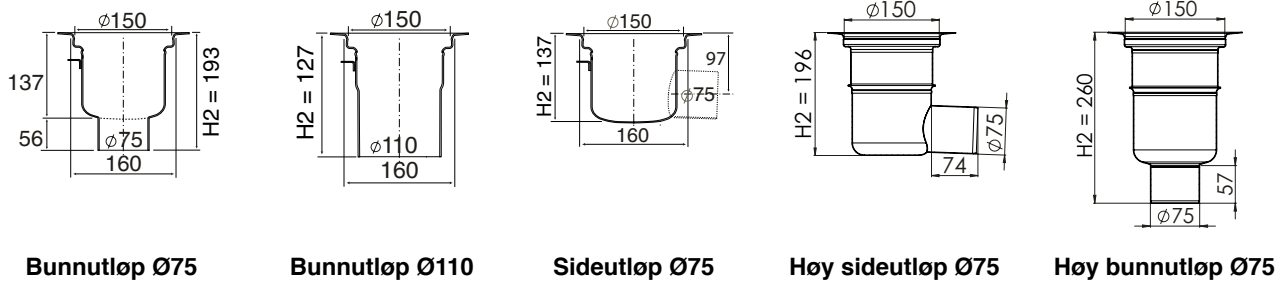

Bunnutløp Ø75

Bunnutløp Ø110

Sideutløp Ø75


Høy sideutløp Ø75

Høy bunnutløp Ø75

### Slukdel 150

NRF nr.	ART nr.	Utløp	Høyde H2 [mm]	Kapasitet
338 55 87	301803PR	Sideutløp Ø75 inkl. Stål-Ran vannlås/grovsil	137	1,2 l/sek.
338 55 88	302008PR	Sideutløp Ø75 inkl. NOOD-lås/grovsil	137	1,1 l/sek.
338 55 89	305405PR	Høy sideutløp Ø75 inkl. Stål-Ran vannlås	196	1,4 l/sek.
338 55 91	302602PR	Bunnutløp Ø75 inkl. Stål-Ran vannlås/grovsil	193	1,2 l/sek.
338 55 92	302800PR	Bunnutløp Ø75 inkl. NOOD-lås/grovsil	193	1,1 l/sek.
338 55 93	305009PR	Høy bunnutløp Ø75 inkl. Stål-Ran vannlås	260	1,4 l/sek.
338 55 94	311208PR	Bunnutløp Ø110 inkl. Stål-Ran vannlås/grovsil	127	1,6 l/sek.

### Slukdel 220

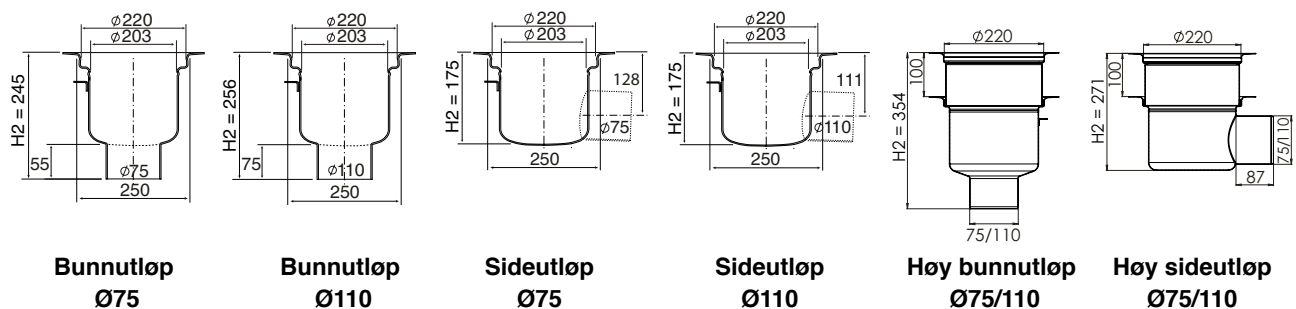

Bunnutløp  
Ø75

Bunnutløp  
Ø110

Sideutløp  
Ø75

Sideutløp  
Ø110

Høy bunnutløp  
Ø75/110

Høy sideutløp  
Ø75/110

### Slukdel 220

NRF nr	Beskrivelse	Høyde H2 [mm]	Kapasitet*
338 55 95	Sideutløp Ø75 inkl. vannlås/silkurv BH50	175	2,4 l/sek.
338 55 96	Sideutløp Ø110 inkl. vannlås/silkurv BH50	175	2,9 l/sek.
338 55 97	Bunnutløp Ø75 inkl. vannlås/silkurv BH50	245	2,4 l/sek.
338 55 98	Bunnutløp Ø110 inkl. vannlås/silkurv BH50	256	2,9 l/sek.
338 48 84	Forhøyning 100 mm, for silkurv / sandfang	+ 100	+ 0,4 l/sek.
338 48 85	Forhøyning 120 mm med an boring, for silkurv / sandfang	+ 100	+ 0,4 l/sek.

\* Testet med L15 rist, vannlås og silkurv. – For høye slukdeler øker kapasiteten med 0,4 l/sek.