



Purusrenne 100

Slukdel


Slukdel i plast

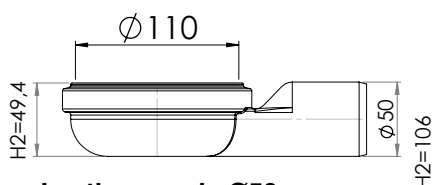


Lavtbyggende Ø50

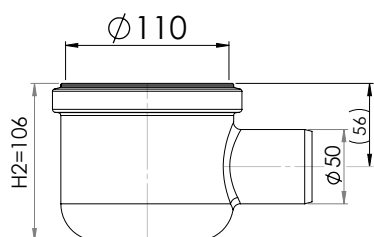


Side Ø50

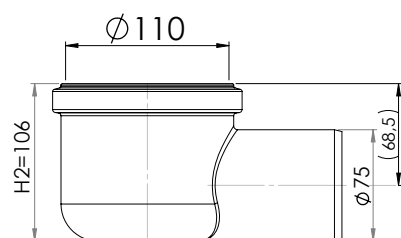


Side Ø75

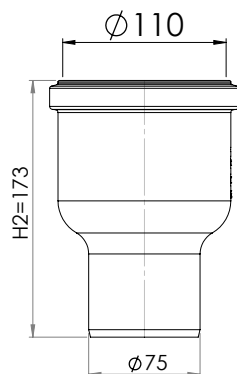


Bunn Ø75

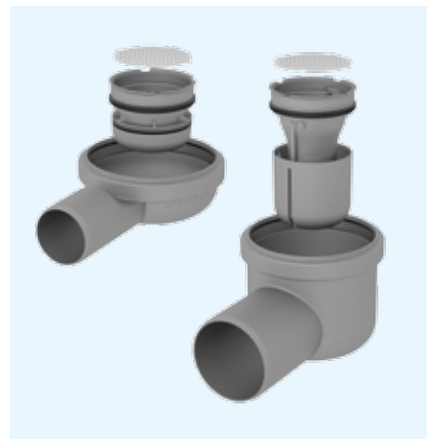


Slukdel i rustfritt stål

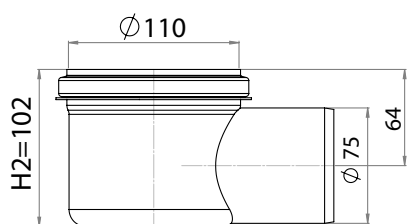

Side Ø75



Bunn Ø75



Bunn Ø110



Purusrenne 100

Tilbehør / reservedeler



Vannlås
i plast
NRF 338 49 39

Slukdel plast

NRF nummer	Slukdel med vannlås	kapasitet
338 55 22	Side Ø75 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 24	Bunn Ø75 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 28	Side Ø50 lav med rist og v.lås	0,5 l/s
338 55 26	Side Ø50 høy med rist og v.lås	1,0 l/s
NRF nummer	Slukdel uten vannlås	kapasitet
338 55 21	Side Ø75	2,5 l/s
338 55 23	Bunn Ø75	2,5 l/s
338 55 27	Side Ø50 lav	1,5 l/s
338 55 25	Side Ø50 høy	1,5 l/s



Vannlås i
rustfritt stål
NRF 338 49 37

Slukdel Rustfritt stål

NRF nummer	Slukdel med vannlås	kapasitet
338 55 15	Side Ø75 SS PR100 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 17	Bunn Ø75 SS PR100 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 19	Bunn Ø110 SS PR100 med rist og v.lås	1,4 l/s
NRF nummer	Slukdel uten vannlås	kapasitet
338 55 14	Side Ø75 SS PR100	2,5 l/s
338 55 16	Bunn Ø75 SS PR100	2,5 l/s
338 55 18	Bunn Ø110 SS PR100	3,0 l/s



NRF nummer	Betegnelsen	Materiale
338 49 36	Grovsil for rustfri slukdel	Rustfri, syrefast kval. 2248
338 49 38	Silbrikke for slukdel i plast	Rustfri, syrefast kval. 2248
338 46 78	Støtteben, 1 stk. med en distansehylse	PP, plast
338 46 79	Ekstra distansehylse	PP, plast

Purusrenne 100



BETONGGULV (F3)

Renne og rist, sentrert slukdel

Lengde [mm]	L15	M125	Chess	Wave
600	338 51 27	338 51 29	338 51 25	338 51 32
800	338 51 36	338 51 38	338 51 34	338 51 41
900	338 51 45	338 51 47	338 51 43	338 51 49
1000	338 51 54	338 51 56	338 51 52	338 51 58
1100	338 40 45	338 40 47	338 40 43	338 40 49
1200	338 51 63	338 51 65	338 51 61	338 51 67
1400	338 44 88	338 44 91	338 44 79	338 44 93
1500	338 51 72	338 51 74	338 51 69	338 51 76
2000	338 51 81	338 51 83	338 51 78	338 51 85
2500	338 51 89	338 51 92	338 51 87	338 51 94

For informasjon om slukdel se side 63-64!

Renne og rist, gavelmontert slukdel

Lengde [mm]	L15	M125	Chess	Wave
600	338 51 26	338 51 28	338 51 24	338 51 31
800	338 51 35	338 51 37	338 51 33	338 51 39
900	338 51 44	338 51 46	338 51 42	338 51 48
1000	338 51 53	338 51 55	338 51 51	338 51 57
1100	338 40 44	338 40 46	338 40 42	338 40 48
1200	338 51 62	338 51 64	338 51 59	338 51 66
1400	338 44 87	338 44 89	338 44 78	338 44 92
1500	338 51 71	338 51 73	338 51 68	338 51 75
2000	338 51 79	338 51 82	338 51 77	338 51 84
2500	338 51 88	338 51 91	338 51 86	338 51 93

F3-Betonggulv
Fliser direkte på støp uten membran

Dimensjon	L	H1	Dimensjon	L	H1
600x100	606	85	1200x100	1206	90
800x100	806	85	1400x100	1406	90
900x100	906	85	1500x100	1506	90
1000x100	1006	85	2000x100	2006	95
1100x100	1106	90	2500x100	2506	95

Renne med sentrert utløp, uten fall

Renne med gavelutløp, med fall (se tabell)