



Purusrenne 100

Slukdel


Slukdel i plast

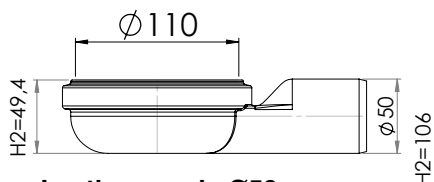


Lavtbyggende $\phi 50$

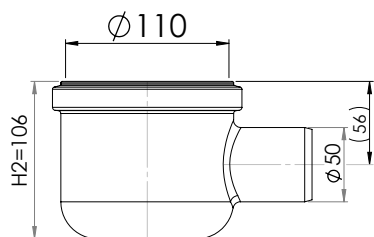


Side $\phi 50$

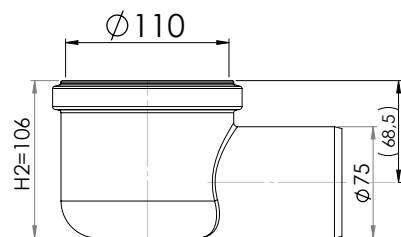


Side $\phi 75$

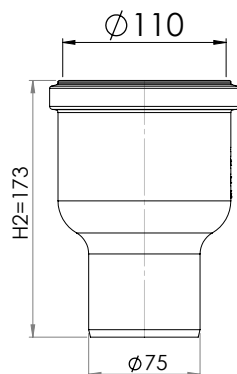


Bunn $\phi 75$

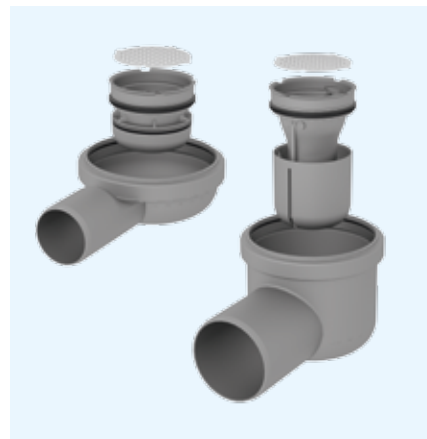


Slukdel i rustfritt stål

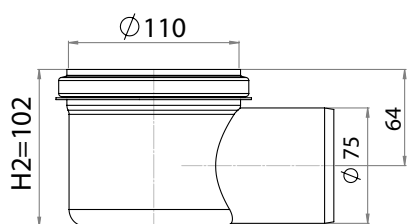

Side $\phi 75$

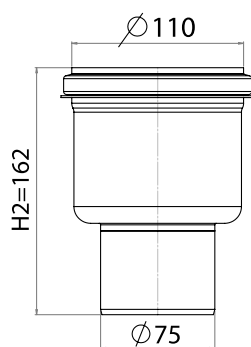

Bunn $\phi 75$

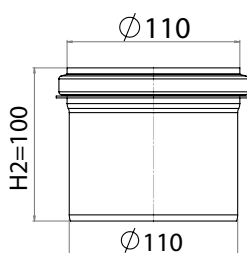

Bunn $\phi 110$



Purusrenne 100

Tilbehør / reservedeler



Vannlås
i plast
NRF 338 49 39

Slukdel plast

NRF nummer	Slukdel med vannlås	kapasitet
338 55 22	Side Ø75 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 24	Bunn Ø75 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 28	Side Ø50 lav med rist og v.lås	0,5 l/s
338 55 26	Side Ø50 høy med rist og v.lås	1,0 l/s
NRF nummer	Slukdel uten vannlås	kapasitet
338 55 21	Side Ø75	2,5 l/s
338 55 23	Bunn Ø75	2,5 l/s
338 55 27	Side Ø50 lav	1,5 l/s
338 55 25	Side Ø50 høy	1,5 l/s



Vannlås i
rustfritt stål
NRF 338 49 37

Slukdel Rustfritt stål

NRF nummer	Slukdel med vannlås	kapasitet
338 55 15	Side Ø75 SS PR100 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 17	Bunn Ø75 SS PR100 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 19	Bunn Ø110 SS PR100 med rist og v.lås	1,4 l/s
NRF nummer	Slukdel uten vannlås	kapasitet
338 55 14	Side Ø75 SS PR100	2,5 l/s
338 55 16	Bunn Ø75 SS PR100	2,5 l/s
338 55 18	Bunn Ø110 SS PR100	3,0 l/s



NRF nummer	Betegnelsen	Materiale
338 49 36	Grovsil for rustfri slukdel	Rustfri, syrefast kval. 2248
338 49 38	Silbrikke for slukdel i plast	Rustfri, syrefast kval. 2248
338 46 78	Støtteben, 1 stk. med en distansehylse	PP, plast
338 46 79	Ekstra distansehylse	PP, plast

Purusrenne 100



EPOXYGULV (EP)

Renne og rist, sentrert slukdel

Lengde [mm]	L15	M125	Chess	Wave
600	338 54 11	338 54 13	338 54 08	338 54 15
800	338 54 19	338 54 22	338 54 17	338 54 24
900	338 54 28	338 54 31	338 54 26	338 54 33
1000	338 54 37	338 54 39	338 54 35	338 54 42
1100	338 41 42	338 41 44	338 41 38	338 41 46
1200	338 54 46	338 54 48	338 54 44	338 54 51
1400	338 44 97	338 44 99	338 44 95	338 45 08
1500	338 54 55	338 54 57	338 54 53	338 54 59
2000	338 54 64	338 54 66	338 54 62	338 54 68
2500	338 54 73	338 54 75	338 54 71	338 54 77

For informasjon om slukdel se side 63-64!

Renne og rist, gavelmontert slukdel

Lengde [mm]	L15	M125	Chess	Wave
600	338 54 09	338 54 12	338 54 07	338 54 14
800	338 54 18	338 54 21	338 54 16	338 54 23
900	338 54 27	338 54 29	338 54 25	338 54 32
1000	338 54 36	338 54 38	338 54 34	338 54 41
1100	338 41 39	338 41 43	338 41 37	338 41 45
1200	338 54 45	338 54 47	338 54 43	338 54 49
1400	338 44 96	338 44 98	338 44 94	338 45 07
1500	338 54 54	338 54 56	338 54 52	338 54 58
2000	338 54 63	338 54 65	338 54 61	338 54 67
2500	338 54 72	338 54 74	338 54 69	338 54 76

**Betonggulv.
Flens for epoxymasse**

Dimensjon	L	H1
600x100	606	85
800x100	806	85
900x100	906	85
1000x100	1006	85
1100x100	1106	90

Dimensjon	L	H1
1200x100	1206	90
1400x100	1406	90
1500x100	1506	90
2000x100	2006	95
2500x100	2506	95

Renne med sentrert utløp, uten fall

Renne med gavelutløp, med fall (se tabell)