



Purusrenne 100

Slukdel


Slukdel i plast

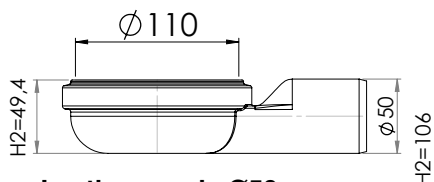


Lavtbyggende Ø50

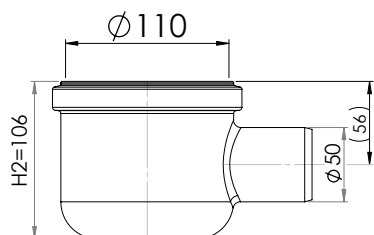


Side Ø50

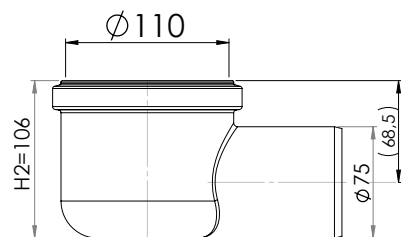


Side Ø75

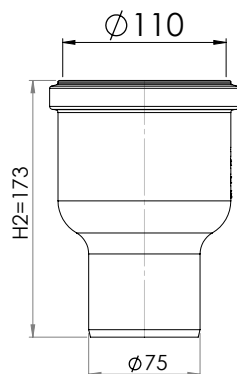


Bunn Ø75

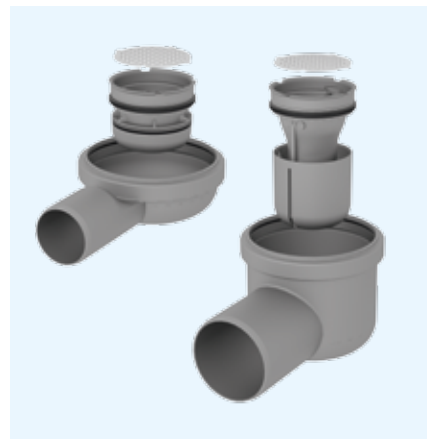


Slukdel i rustfritt stål

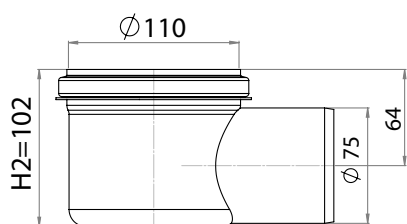

Side Ø75



Bunn Ø75



Bunn Ø110



Purusrenne 100

Tilbehør / reservedeler



Vannlås
i plast
NRF 338 49 39

Slukdel plast

NRF nummer	Slukdel med vannlås	kapasitet
338 55 22	Side Ø75 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 24	Bunn Ø75 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 28	Side Ø50 lav med rist og v.lås	0,5 l/s
338 55 26	Side Ø50 høy med rist og v.lås	1,0 l/s
NRF nummer	Slukdel uten vannlås	kapasitet
338 55 21	Side Ø75	2,5 l/s
338 55 23	Bunn Ø75	2,5 l/s
338 55 27	Side Ø50 lav	1,5 l/s
338 55 25	Side Ø50 høy	1,5 l/s



Vannlås i
rustfritt stål
NRF 338 49 37

Slukdel Rustfritt stål

NRF nummer	Slukdel med vannlås	kapasitet
338 55 15	Side Ø75 SS PR100 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 17	Bunn Ø75 SS PR100 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 19	Bunn Ø110 SS PR100 med rist og v.lås	1,4 l/s
NRF nummer	Slukdel uten vannlås	kapasitet
338 55 14	Side Ø75 SS PR100	2,5 l/s
338 55 16	Bunn Ø75 SS PR100	2,5 l/s
338 55 18	Bunn Ø110 SS PR100	3,0 l/s



NRF nummer	Betegnelsen	Materiale
338 49 36	Grovsil for rustfri slukdel	Rustfri, syrefast kval. 2248
338 49 38	Silbrikke for slukdel i plast	Rustfri, syrefast kval. 2248
338 46 78	Støtteben, 1 stk. med en distansehylse	PP, plast
338 46 79	Ekstra distansehylse	PP, plast

Purusrennen 100



GULVBELEGG (BE)

Renne og rist, sentrert slukdel

Lengde [mm]	L15	M125	Chess	Wave
600	338 51 98	338 52 01	338 51 96	338 52 03
800	338 40 41	338 52 08	338 52 05	338 52 11
900	338 52 15	338 52 17	338 52 13	338 52 19
1000	338 52 24	338 52 26	338 52 22	338 52 28
1100	338 41 97	338 41 99	338 41 48	338 42 48
1200	338 52 33	338 52 35	338 52 31	338 52 37
1400	338 45 19	338 45 28	338 45 17	338 45 37
1500	338 52 42	338 52 44	338 52 39	338 52 46
2000	338 52 51	338 52 53	338 52 48	338 52 55
2500	338 52 59	338 52 62	338 52 57	338 52 64

For informasjon om slukdel se side 63-64!

Renne og rist, gavelmontert slukdel

Lengde [mm]	L15	M125	Chess	Wave
600	338 51 97	338 51 99	338 51 95	338 52 02
800	338 52 06	338 52 07	338 52 04	338 52 09
900	338 52 14	338 52 16	338 52 12	338 52 18
1000	338 52 23	338 52 25	338 52 21	338 52 27
1100	338 41 49	338 41 98	338 41 47	338 42 47
1200	338 52 32	338 52 34	338 52 29	338 52 36
1400	338 45 18	338 45 27	338 45 09	338 45 29
1500	338 52 41	338 52 43	338 52 38	338 52 45
2000	338 52 49	338 52 52	338 52 47	338 52 54
2500	338 52 58	338 52 61	338 52 56	338 52 63

**Betong gulv.
Klemmeramme for gulvbelegg**

Dimensjon	L	H1	Dimensjon	L	H1
600x100	690	86	1200x100	1290	91
800x100	890	86	1400x100	1490	91
900x100	990	86	1500x100	1590	91
1000x100	1090	86	2000x100	2090	96
1100x100	1190	91	2500x100	2590	96

Renne med sentrert utløp, uten fall

Renne med gavelutløp, med fall (se tabell)