



Purusrenne 100

Slukdel


Slukdel i plast

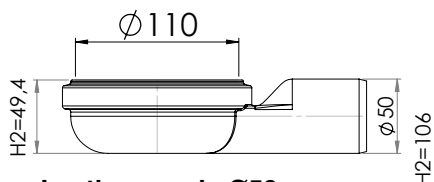


Lavtbyggende $\varnothing 50$

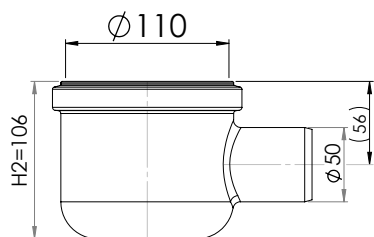


Side $\varnothing 50$

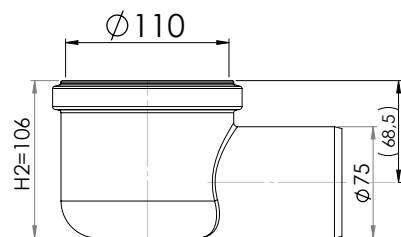


Side $\varnothing 75$

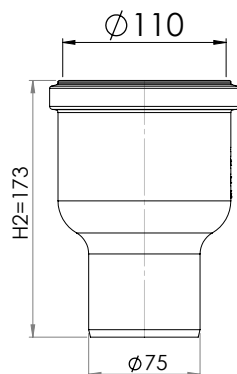


Bunn $\varnothing 75$

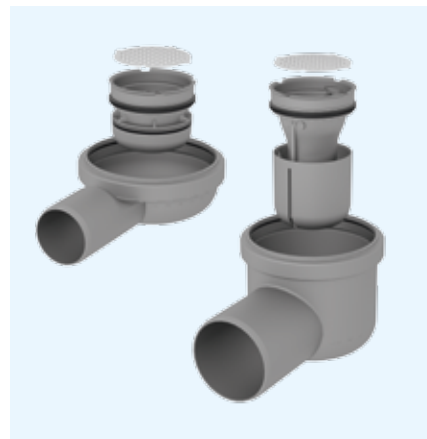


Slukdel i rustfritt stål

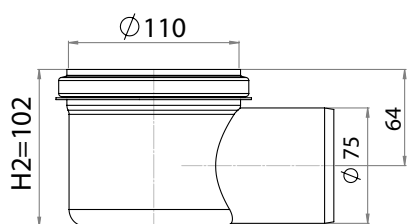

Side $\varnothing 75$

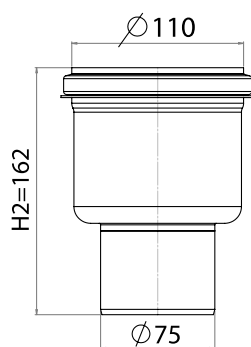

Bunn $\varnothing 75$

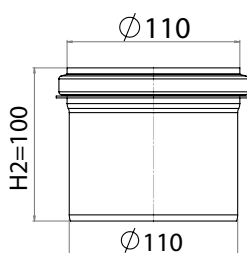

Bunn $\varnothing 110$



Purusrenne 100

Tilbehør / reservedeler



Vannlås
i plast
NRF 338 49 39

Slukdel plast

NRF nummer	Slukdel med vannlås	kapasitet
338 55 22	Side Ø75 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 24	Bunn Ø75 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 28	Side Ø50 lav med rist og v.lås	0,5 l/s
338 55 26	Side Ø50 høy med rist og v.lås	1,0 l/s
NRF nummer	Slukdel uten vannlås	kapasitet
338 55 21	Side Ø75	2,5 l/s
338 55 23	Bunn Ø75	2,5 l/s
338 55 27	Side Ø50 lav	1,5 l/s
338 55 25	Side Ø50 høy	1,5 l/s



Vannlås i
rustfritt stål
NRF 338 49 37

Slukdel Rustfritt stål

NRF nummer	Slukdel med vannlås	kapasitet
338 55 15	Side Ø75 SS PR100 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 17	Bunn Ø75 SS PR100 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 19	Bunn Ø110 SS PR100 med rist og v.lås	1,4 l/s
NRF nummer	Slukdel uten vannlås	kapasitet
338 55 14	Side Ø75 SS PR100	2,5 l/s
338 55 16	Bunn Ø75 SS PR100	2,5 l/s
338 55 18	Bunn Ø110 SS PR100	3,0 l/s



NRF nummer	Betegnelsen	Materiale
338 49 36	Grovsil for rustfri slukdel	Rustfri, syrefast kval. 2248
338 49 38	Silbrikke for slukdel i plast	Rustfri, syrefast kval. 2248
338 46 78	Støtteben, 1 stk. med en distansehylse	PP, plast
338 46 79	Ekstra distansehylse	PP, plast

Purusrenne 100



Flislagt gulv, med membranflens (F2)

Renne og rist, sentrert slukdel

Lengde [mm]	L15	M125	Chess	Wave
600	338 53 39	338 53 42	338 53 37	338 53 44
800	338 53 48	338 53 51	338 53 46	338 53 53
900	338 53 57	338 53 59	338 53 55	338 53 62
1000	338 53 66	338 53 68	338 53 64	338 53 71
1100	338 42 99	338 43 48	338 42 97	338 43 97
1200	338 53 75	338 53 77	338 53 73	338 53 79
1400	338 45 48	338 45 57	338 45 39	338 45 59
1500	338 53 84	338 53 86	338 53 82	338 53 88
2000	338 53 93	338 53 95	338 53 91	338 53 97
2500	338 54 02	338 54 04	338 53 99	338 54 06

For informasjon om slukdel se side 63-64!

Renne og rist, gavelmontert slukdel

Lengde [mm]	L15	M125	Chess	Wave
600	338 53 38	338 53 41	338 53 36	338 53 43
800	338 53 47	338 53 49	338 53 45	338 53 52
900	338 53 56	338 53 58	338 53 54	338 53 61
1000	338 53 65	338 53 67	338 53 63	338 53 69
1100	338 42 98	338 43 47	338 42 49	338 43 49
1200	338 53 74	338 53 76	338 53 72	338 53 78
1400	338 45 47	338 45 49	338 45 38	338 45 58
1500	338 53 83	338 53 85	338 53 81	338 53 87
2000	338 53 92	338 53 94	338 53 89	338 53 96
2500	338 54 01	338 54 03	338 53 98	338 54 05

**Flislagt betonggulv.
(F2) Membranflens for smøremembran**

Dimensjon	L	H1	Dimensjon	L	H1
600x100	691	87	1200x100	1291	92
800x100	891	87	1400x100	1491	92
900x100	991	87	1500x100	1591	92
1000x100	1091	87	2000x100	2091	97
1100x100	1191	92	2500x100	2591	97

Renne med sentrert utløp, uten fall

Renne med gavelutløp, med fall (se tabell)