



Purusrenne 100

Slukdel


Slukdel i plast

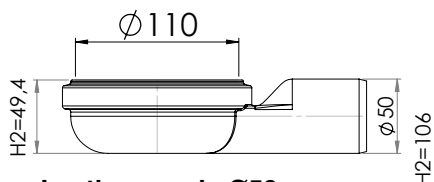


Lavtbyggende $\varnothing 50$

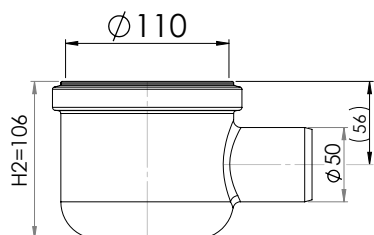


Side $\varnothing 50$

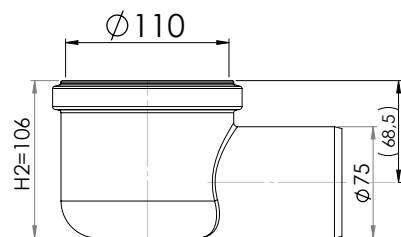


Side $\varnothing 75$

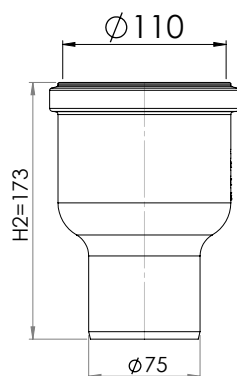


Bunn $\varnothing 75$

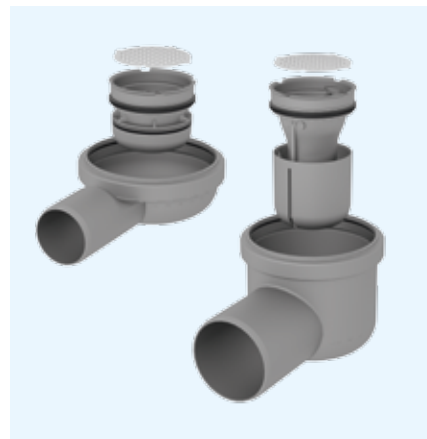


Slukdel i rustfritt stål

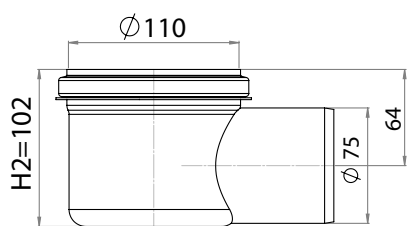

Side $\varnothing 75$

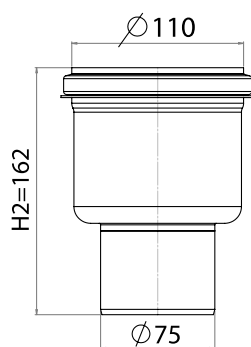

Bunn $\varnothing 75$

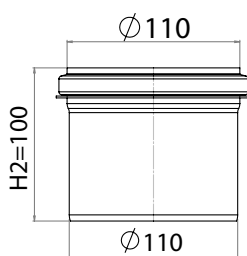

Bunn $\varnothing 110$



Purusrenne 100

Tilbehør / reservedeler



Vannlås
i plast
NRF 338 49 39

Slukdel plast

NRF nummer	Slukdel med vannlås	kapasitet
338 55 22	Side Ø75 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 24	Bunn Ø75 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 28	Side Ø50 lav med rist og v.lås	0,5 l/s
338 55 26	Side Ø50 høy med rist og v.lås	1,0 l/s
NRF nummer	Slukdel uten vannlås	kapasitet
338 55 21	Side Ø75	2,5 l/s
338 55 23	Bunn Ø75	2,5 l/s
338 55 27	Side Ø50 lav	1,5 l/s
338 55 25	Side Ø50 høy	1,5 l/s



Vannlås i
rustfritt stål
NRF 338 49 37


Slukdel Rustfritt stål

NRF nummer	Slukdel med vannlås	kapasitet
338 55 15	Side Ø75 SS PR100 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 17	Bunn Ø75 SS PR100 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 19	Bunn Ø110 SS PR100 med rist og v.lås	1,4 l/s
NRF nummer	Slukdel uten vannlås	kapasitet
338 55 14	Side Ø75 SS PR100	2,5 l/s
338 55 16	Bunn Ø75 SS PR100	2,5 l/s
338 55 18	Bunn Ø110 SS PR100	3,0 l/s



NRF nummer	Betegnelsen	Materiale
338 49 36	Grovsil for rustfri slukdel	Rustfri, syrefast kval. 2248
338 49 38	Silbrikke for slukdel i plast	Rustfri, syrefast kval. 2248
338 46 78	Støtteben, 1 stk. med en distansehylse	PP, plast
338 46 79	Ekstra distansehylse	PP, plast

Purusrenne 100

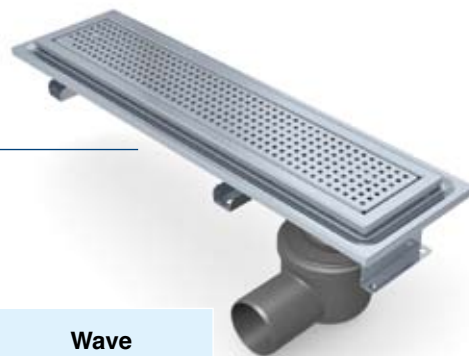

Flislagt gulv, med klemramme (F1)

Renne og rist, sentrert slukdel

Lengde [mm]	L15	M125	Chess	Wave
600	338 52 68	338 52 71	338 52 66	338 52 73
800	338 52 77	338 52 79	338 52 75	338 52 82
900	338 52 86	338 52 88	338 52 84	338 52 91
1000	338 52 95	338 52 97	338 52 93	338 52 99
1100	338 41 48	338 44 57	338 43 99	338 44 59
1200	338 53 04	338 53 06	338 53 02	338 53 08
1400	338 48 98	338 49 13	338 48 96	338 49 15
1500	338 53 13	338 53 15	338 53 11	338 53 17
2000	338 53 22	338 53 24	338 53 19	338 53 26
2500	338 53 31	338 53 33	338 53 28	338 53 35

For informasjon om slukdel se side 63-64!

Renne og rist, gavelmontert slukdel

Lengde [mm]	L15	M125	Chess	Wave
600	338 52 67	338 52 69	338 52 65	338 52 72
800	338 52 76	338 52 78	338 52 74	338 52 81
900	338 52 85	338 52 87	338 52 83	338 52 89
1000	338 52 94	338 52 96	338 52 92	338 52 98
1100	338 41 47	338 44 49	338 43 98	338 44 58
1200	338 53 03	338 53 05	338 53 01	338 53 07
1400	338 48 97	338 48 99	338 48 95	338 49 14
1500	338 53 12	338 53 14	338 53 09	338 53 16
2000	338 53 21	338 53 23	338 53 18	338 53 25
2500	338 53 29	338 53 32	338 53 27	338 53 34

**Flislagt betonggulv.
(F1) Membranflens for banemembran**

Dimensjon	L	H1	Dimensjon	L	H1
600x100	690	99	1200x100	1290	104
800x100	890	99	1400x100	1490	104
900x100	990	99	1500x100	1590	104
1000x100	1090	99	2000x100	2090	109
1100x100	1190	104	2500x100	2590	109

Renne med sentrert utløp, uten fall

Renne med gavelutløp, med fall (se tabell)