



Purusrenne 100

Slukdel


Slukdel i plast

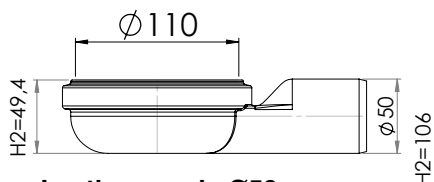


Lavtbyggende $\varnothing 50$

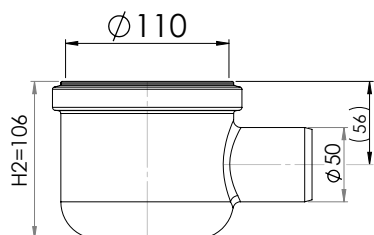


Side $\varnothing 50$

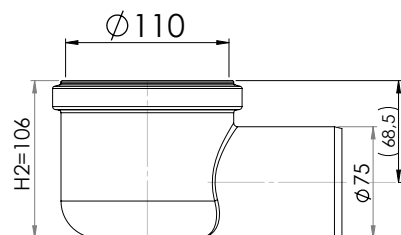


Side $\varnothing 75$

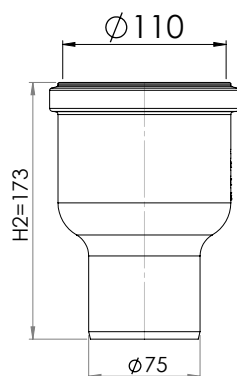


Bunn $\varnothing 75$

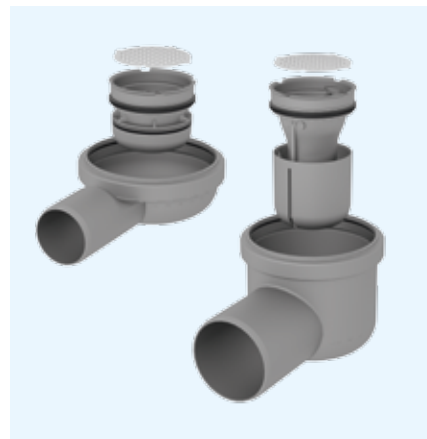


Slukdel i rustfritt stål

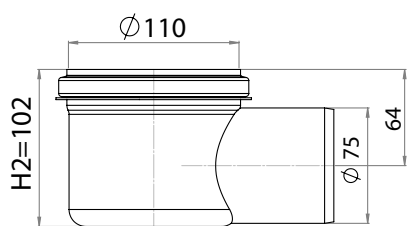

Side $\varnothing 75$

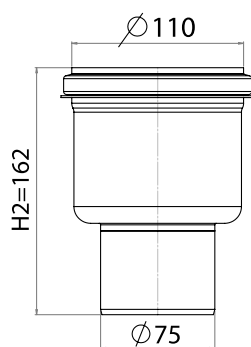

Bunn $\varnothing 75$

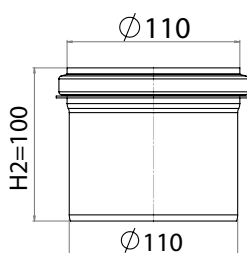

Bunn $\varnothing 110$



Purusrenne 100

Tilbehør / reservedeler



Vannlås
i plast
NRF 338 49 39

Slukdel plast

NRF nummer	Slukdel med vannlås	kapasitet
338 55 22	Side Ø75 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 24	Bunn Ø75 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 28	Side Ø50 lav med rist og v.lås	0,5 l/s
338 55 26	Side Ø50 høy med rist og v.lås	1,0 l/s
NRF nummer	Slukdel uten vannlås	kapasitet
338 55 21	Side Ø75	2,5 l/s
338 55 23	Bunn Ø75	2,5 l/s
338 55 27	Side Ø50 lav	1,5 l/s
338 55 25	Side Ø50 høy	1,5 l/s

Slukdel Rustfritt stål



Vannlås i
rustfritt stål
NRF 338 49 37

NRF nummer	Slukdel med vannlås	kapasitet
338 55 15	Side Ø75 SS PR100 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 17	Bunn Ø75 SS PR100 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 19	Bunn Ø110 SS PR100 med rist og v.lås	1,4 l/s
NRF nummer	Slukdel uten vannlås	kapasitet
338 55 14	Side Ø75 SS PR100	2,5 l/s
338 55 16	Bunn Ø75 SS PR100	2,5 l/s
338 55 18	Bunn Ø110 SS PR100	3,0 l/s



NRF nummer	Betegnelsen	Materiale
338 49 36	Grovsil for rustfri slukdel	Rustfri, syrefast kval. 2248
338 49 38	Silbrikke for slukdel i plast	Rustfri, syrefast kval. 2248
338 46 78	Støtteben, 1 stk. med en distansehylse	PP, plast
338 46 79	Ekstra distansehylse	PP, plast



Purusrenne 100

Flislagt gulv, med limflens (F2)- Tile Insert




Lengde [mm]	Renne med sentrert slukdel	Renne med gavelmontert slukdel
600	338 54 79	338 54 78
800	338 54 82	338 54 81
900	338 54 84	338 54 83
1000	338 54 86	338 54 85
1100	338 44 68	338 44 67
1200	338 54 88	338 54 87
1400	338 49 17	338 49 16
1500	338 54 91	338 54 89
2000	338 54 93	338 54 92
2500	338 54 95	338 54 94

For informasjon om slukdel se side 63-64!

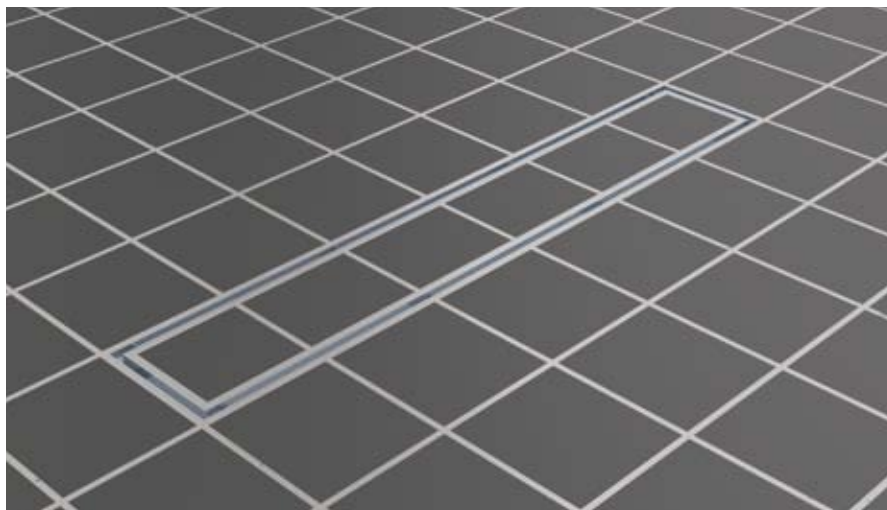


**Flislagt betonggulv.
Tile Insert med (F2)
membranflens for
smøremembran**

Dimensjon	L	H1	Dimensjon	L	H1
600x100	691	87	1200x100	1291	92
800x100	891	87	1400x100	1491	92
900x100	991	87	1500x100	1591	92
1000x100	1091	87	2000x100	2091	97
1100x100	1191	92	2500x100	2591	97

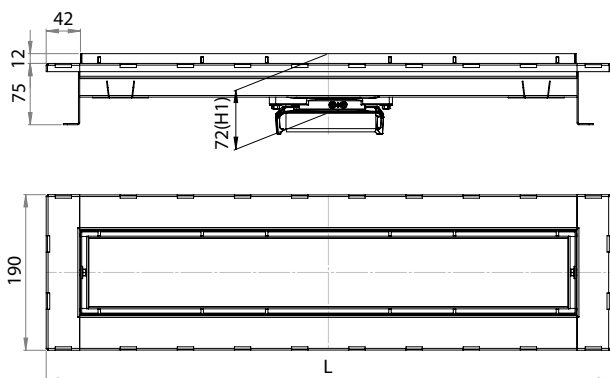

Renne med sentrert utløp, uten fall

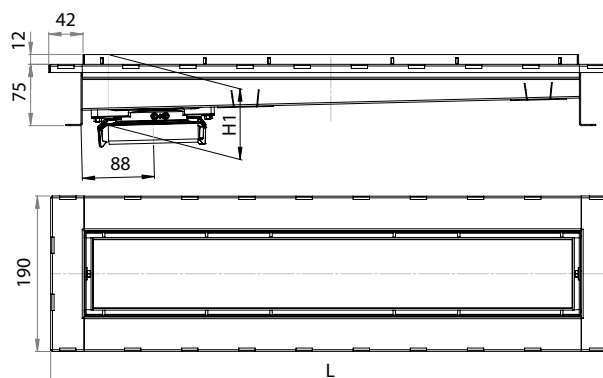

Renne med gavelutløp, med fall (se tabell)