



# Purusrenne 100

## Slukdel


### Slukdel i plast

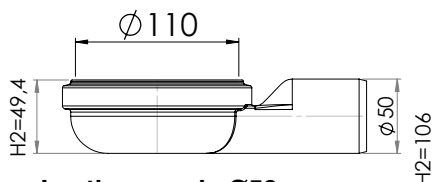


Lavtbyggende  $\varnothing 50$

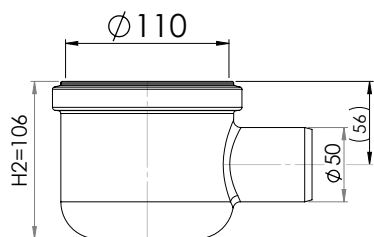


Side  $\varnothing 50$

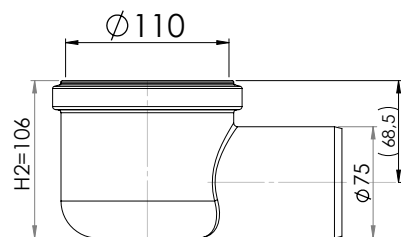


Side  $\varnothing 75$

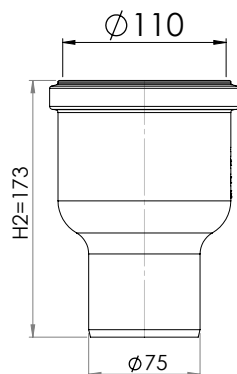


Bunn  $\varnothing 75$

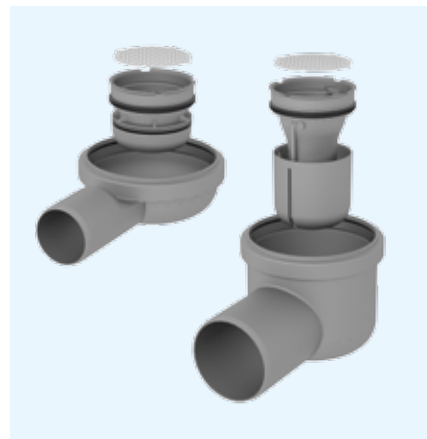


### Slukdel i rustfritt stål

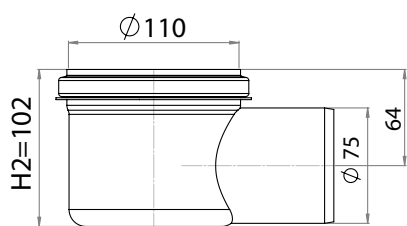


Side  $\varnothing 75$



Bunn  $\varnothing 75$



Bunn  $\varnothing 110$

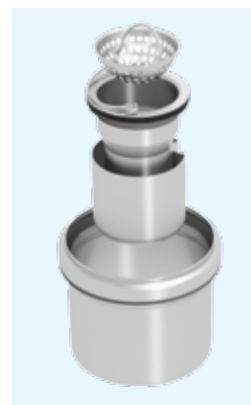

# Purusrenne 100

## Tilbehør / reservedeler



Vannlås  
i plast  
NRF 338 49 39

### Slukdel plast

NRF nummer	Slukdel med vannlås	kapasitet
338 55 22	Side Ø75 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 24	Bunn Ø75 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 28	Side Ø50 lav med rist og v.lås	0,5 l/s
338 55 26	Side Ø50 høy med rist og v.lås	1,0 l/s
NRF nummer	Slukdel uten vannlås	kapasitet
338 55 21	Side Ø75	2,5 l/s
338 55 23	Bunn Ø75	2,5 l/s
338 55 27	Side Ø50 lav	1,5 l/s
338 55 25	Side Ø50 høy	1,5 l/s



Vannlås i  
rustfritt stål  
NRF 338 49 37

### Slukdel Rustfritt stål

NRF nummer	Slukdel med vannlås	kapasitet
338 55 15	Side Ø75 SS PR100 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 17	Bunn Ø75 SS PR100 med rist og v.lås	1,3 l/s
338 55 19	Bunn Ø110 SS PR100 med rist og v.lås	1,4 l/s
NRF nummer	Slukdel uten vannlås	kapasitet
338 55 14	Side Ø75 SS PR100	2,5 l/s
338 55 16	Bunn Ø75 SS PR100	2,5 l/s
338 55 18	Bunn Ø110 SS PR100	3,0 l/s



NRF nummer	Betegnelsen	Materiale
338 49 36	Grovsil for rustfri slukdel	Rustfri, syrefast kval. 2248
338 49 38	Silbrikke for slukdel i plast	Rustfri, syrefast kval. 2248
338 46 78	Støtteben, 1 stk. med en distansehylse	PP, plast
338 46 79	Ekstra distansehylse	PP, plast


# Purusrenne 100



## Flislagt gulv, med klemramme (F1) - Tile Insert

Lengde [mm]	Renne med sentrert slukdel	Renne med gavelfmontert slukdel
600	338 54 97	338 54 96
800	338 54 99	338 54 98
900	338 55 02	338 55 01
1000	338 55 04	338 55 03
1100	338 44 77	338 44 69
1200	338 55 06	338 55 05
1400	338 49 19	338 49 18
1500	338 55 08	338 55 07
2000	338 55 11	338 55 09
2500	338 55 13	338 55 12

For informasjon om slukdel se side 63-64!

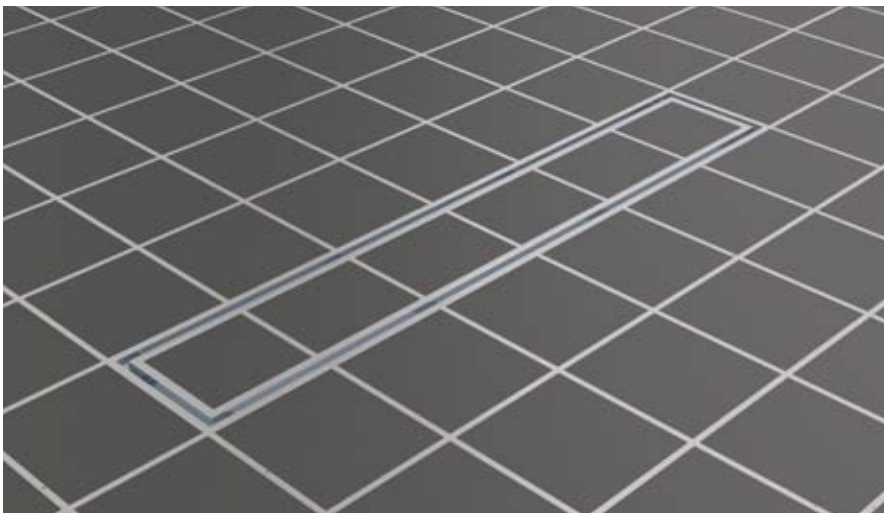

**Flislagt betonggulv. Tile Insert med (F1) membranflens for banemembran**

Dimensjon	L	H1	Dimensjon	L	H1
600x100	690	99	1200x100	1290	104
800x100	890	99	1400x100	1490	104
900x100	990	99	1500x100	1590	104
1000x100	1090	99	2000x100	2090	109
1100x100	1190	104	2500x100	2590	109

**Renne med sentrert utløp, uten fall**

**Renne med gavellutløp, med fall (se tabell)**