

Purusrenne 200

EPOXYGULV (EP)



EPOXYGULV


Renne med L15 rist

Dimensjon ramme (mm)	Total lengde renne (mm)	Senterutløp NRF nr.	Gavelutløp NRF nr.
600x200	675	338 57 25	338 57 24
800x200	875	338 57 27	338 57 26
1000x200	1075	338 57 29	338 57 28
1200x200	1275	338 57 32	338 57 31
1500x200	1575	338 57 34	338 57 33
2000x200	2075	338 57 36	338 57 35
2500x200	2575	338 57 38	338 57 37

Total byggehøyde

Legg sammen rennens høyde med slukdelens høyde (H1 + H2)

Rustfri vannlås og Purus støtteben følger ved levering.

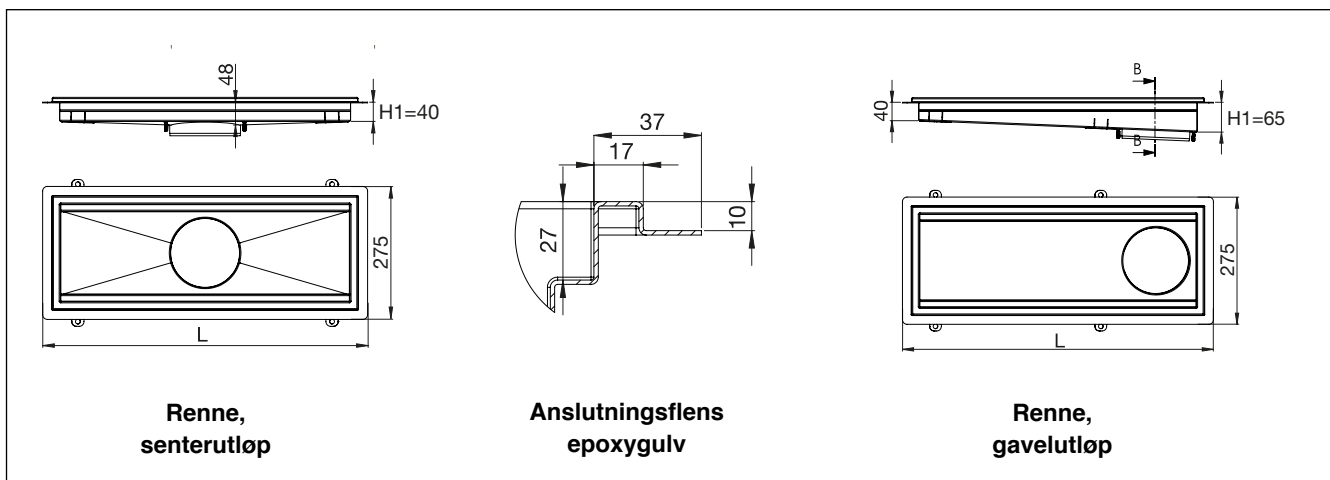

Slukdel 150

NRF nr.	ART nr.	Utløp	Høyde H2 [mm]	Kapasitet
338 55 87	301803PR	Sideutløp Ø75 inkl. Stål-Ran vannlås/grovsil	137	1,2 l/sek.
338 55 88	302008PR	Sideutløp Ø75 inkl. NOOD-lås/grovsil	137	1,1 l/sek.
338 55 89	305405PR	Høy sideutløp Ø75 inkl. Stål-Ran vannlås	196	1,4 l/sek.
338 55 91	302602PR	Bunnutløp Ø75 inkl. Stål-Ran vannlås/grovsil	193	1,2 l/sek.
338 55 92	302800PR	Bunnutløp Ø75 inkl. NOOD-lås/grovsil	193	1,1 l/sek.
338 55 93	305009PR	Høy bunnutløp Ø75 inkl. Stål-Ran vannlås	260	1,4 l/sek.
338 55 94	311208PR	Bunnutløp Ø110 inkl. Stål-Ran vannlås/grovsil	127	1,6 l/sek.