


Purusrenne 300

BETONGGULV (F3)

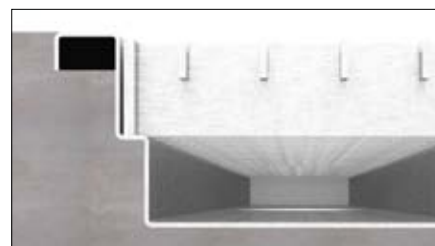

BETONGGULV


Renne med L15 rist

Dimensjon ramme (mm)	Total lengde renne (mm)	Senterutløp NRF nr.	Gavelutløp NRF nr.
600x300	635	338 56 16	338 56 15
800x300	835	338 56 18	338 56 17
1000x300	1035	338 56 21	338 56 19
1200x300	1235	338 56 23	338 56 22
1500x300	1535	338 56 25	338 56 24
2000x300	2035	338 56 27	338 56 26
2500x300	2535	338 56 29	338 56 28

Total byggehøyde

Legg sammen rennens høyde med slukdelens høyde (H1 + H2)

Rustfri vannlås og Purus støtteben følger ved levering.

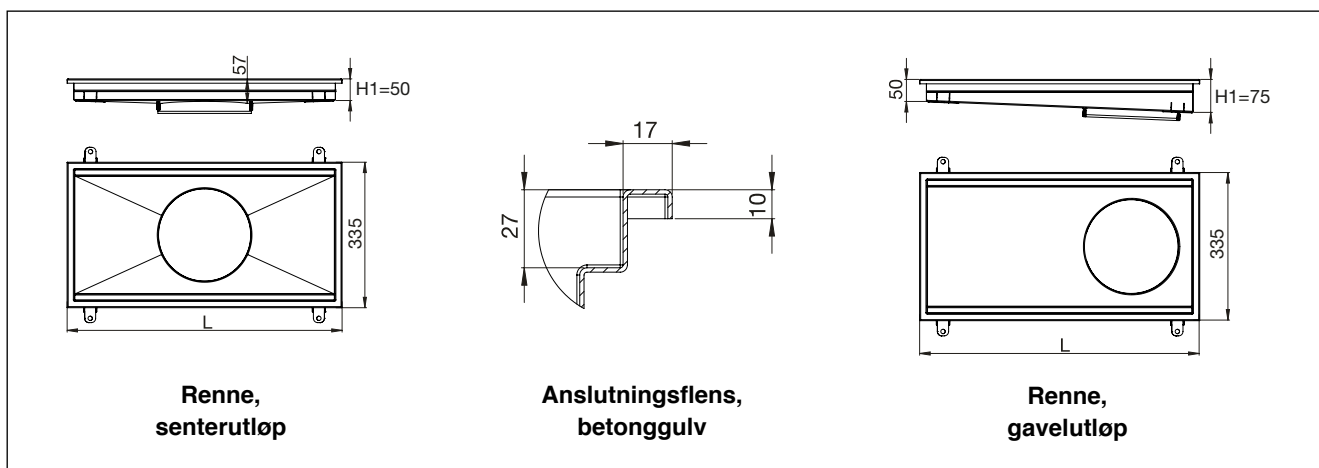

Renne, senterutløp

Anslutningsflens, betonggulv

Renne, gavelutløp

Slukdel 220

NRF nr	Beskrivelse	Høyde H2 [mm]	Kapasitet*
338 55 95	Sideutløp Ø75 inkl. vannlås/silkurv BH50	175	2,4 l/sek.
338 55 96	Sideutløp Ø110 inkl. vannlås/silkurv BH50	175	2,9 l/sek.
338 55 97	Bunnutløp Ø75 inkl. vannlås/silkurv BH50	245	2,4 l/sek.
338 55 98	Bunnutløp Ø110 inkl. vannlås/silkurv BH50	256	2,9 l/sek.
338 48 84	Forhøyning 100 mm, for silkurv / sandfang	+100	+ 0,4 l/sek.
338 48 85	Forhøyning 120 mm med an boring, for silkurv / sandfang	+120	+ 0,4 l/sek.

* Testet med L15 rist, vannlås og silkurv. – For høye slukdeler øker kapasiteten med 0,4 l/sek.