

NRF 6176381

Gipsutskiller V55 i rustfritt stål for montering under servant, arbeidsbenk eller vaskerenne. Utformet for å hindre sedimentering av stoffer som gips og leire, som ellers kan tette avløpsrør dersom de skylles ut i avløpssystemet. Ideell for sykehus og helseinstitusjoner, som tannklinikker og laboratorier, samt skoler og keramikkverksteder.

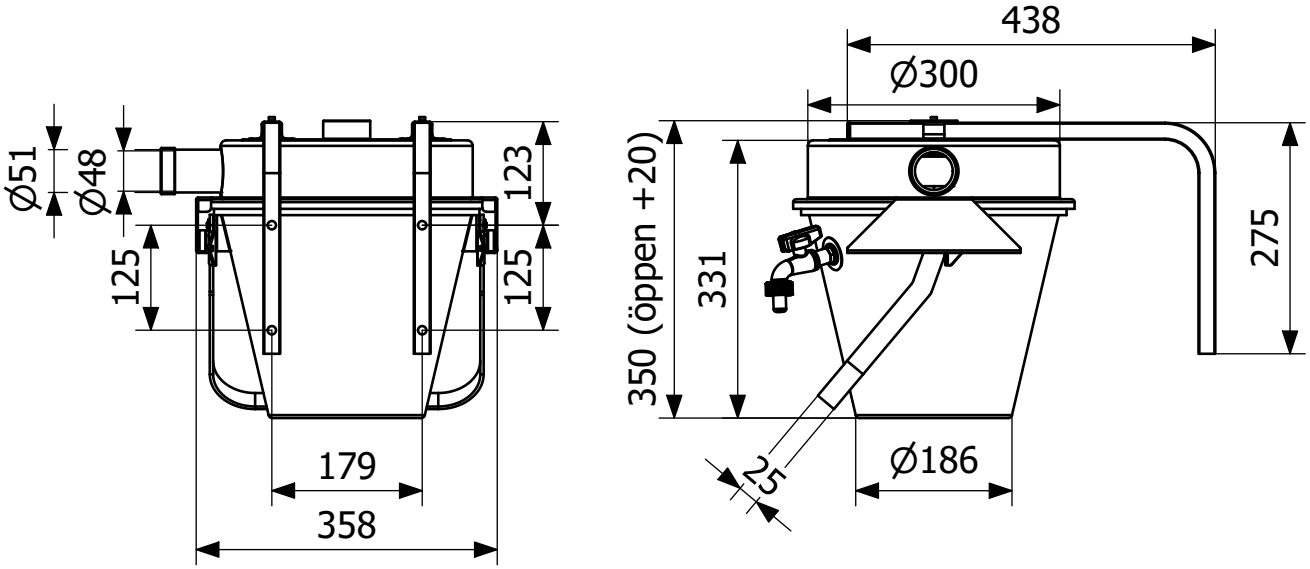
Tappekranen på beholderen gjør det enkelt å tømme ut vannet før den utskilte massen som har samlet seg i bunnen av gipsutskilleren fjernes. Beholderen med et volum på 11 liter kan enkelt tas av for tømming og rengjøring. Bøylen som låser beholderen holder den luktfri i låst posisjon og fungerer også som bærehåndtak.

Monteres med veggkonsoller og tilkobles med G40 innvendige gjenger ved innløpet og G40 utvendige gjenger ved utløpet.

Spesifikasjoner

| | |
|---|---|
| **NRF nummer** | 6176381 |
| **Dimensjon** | G40 |
| **Flate** | Blankpolert |
| **Funksjon** | Konsollmontasje |
| **Materiale** | PP, EPDM, Rustfritt stål 1.4301 |

| | |
|---|---|
| **Strøm/Strømdata** | 11 l |
| **Størrelse** | 360x370x430 mm |
| **Trykk Strømningstemp** | 1,5 l/s |
| **Vare farge** | Rustfritt |
| **Versjon** | innvendig x utvendig gjenge |


Ø51
Ø48
125
123
125
179
358
438
Ø300
350 (öppen +20)
331
275
Ø186
5