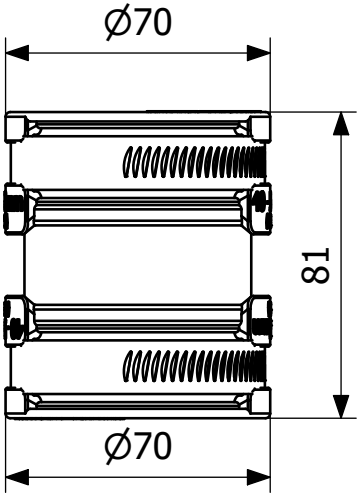


NRF 3401759

Gummikobling benyttes for å koble sammen to avløpsrør med lik dimensjon, samt avløpsrør med samme eller ulik materiale og overflatestruktur. Gummikoblingen har begge sider med slangeklemme for utvendig installasjon. Koblingen kan benyttes både for horisontell og vertikal installasjon. Gummikobling er enkel å montere på noen få minutter og er godkjent for skjult montasje. Materialet er UV bestandig.

Spesifikasjoner

NRF nummer	3401759
Dimensjon	40-50 mm
Funksjon	Til inn/utvendig tetning
Materiale	EPDM, Syrefast rustfritt stål 1.4404
Trykk Strømningstemp	0,6 bar
Vare farge	Sort
Versjon	Typegodkjent for skjult montering


Ø70
81
Ø70