
NRF 4514936

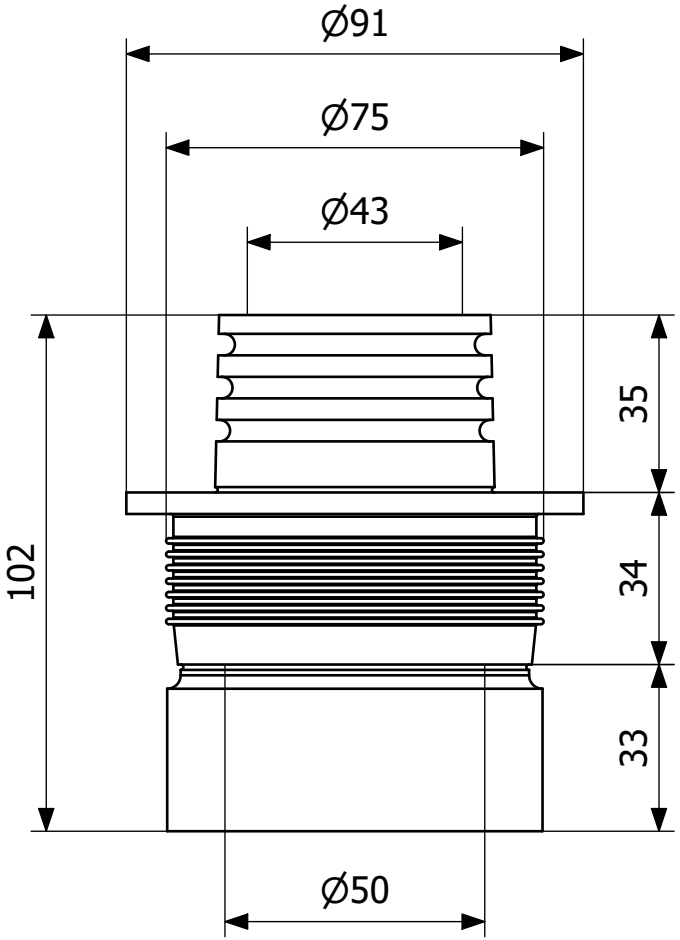

Kombinippel anvendes som reduksjon ved kobling av to avløpsrør med ulik ytre og indre dimensjon, samt avløpsrør med samme eller ulikt materiale eller overflatestruktur. Kombinippel består av fire kombinasjoner av dimensjoner i samme kombinippel og kan kombineres med andre gumminippler. Kombinippel er enkel å installere uten verktøy, de har perforerte avrivningslinjer. Kombinippel kan benyttes både for horisontell og vertikal installasjon og er godkjent for skjult montasje.

Spesifikasjoner

NRF nummer	4514936
Dimensjon	75/70-50/40 mm
Funksjon	Overgangstetning
Materiale	TPE
Trykk Strømningstemp	0,5 bar
Vare farge	Sort
Versjon	Typegodkjent for skjult montering


Ø91
Ø75
Ø43
35
34
33
102
Ø50