


NRF 3386073

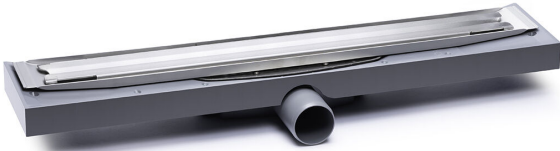

Purus PRO Line Premium 600 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386081

Purus PRO Line Premium 700 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386096

Purus PRO Line Premium 900 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386104

Purus PRO Line Premium 1000 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386088

Purus PRO Line Premium 800 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386112

Purus PRO Line Premium 1200 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på

gulv.

Spesifikasjoner

NRF nummer	3386073
Dimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Sideutløp, lavtbyggende
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	600
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Vare farge	Grå
Versjon	Med Premium ramme og skinne
NRF nummer	3386081
Dimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Sideutløp, lavtbyggende
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	700
Trykk	0,6 l/s

Strømningstemp	
Vare farge	Grå
Versjon	Med Premium ramme og skinne
NRF nummer	3386096
Dimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Sideutløp, lavtbyggende
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	900
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Vare farge	Grå
Versjon	Med Premium ramme og skinne
NRF nummer	3386104
Dimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Sideutløp, lavtbyggende
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301

Størrelse	1000
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Vare farge	Grå
Versjon	Med Premium ramme og skinne
NRF nummer	3386088
Dimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Sideutløp, lavtbyggende
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	800
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Vare farge	Grå
Versjon	Med Premium ramme og skinne
NRF nummer	3386112
Dimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Sideutløp, lavtbyggende
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre

Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1200
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Vare farge	Grå
Versjon	Med Premium ramme og skinne

