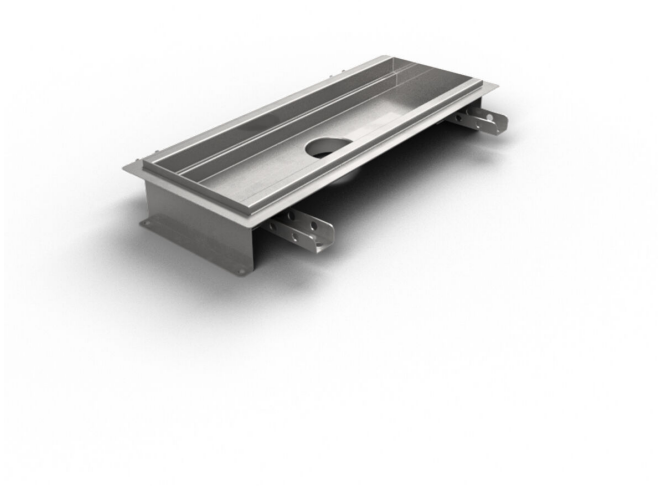


NRF 3386121

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har midtutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompleter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning. Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.

NRF 3386122

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har midtutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompleter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning. Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.

NRF 3386123

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har midtutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompleter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning. Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.

NRF 1387268

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i

syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompleter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning. Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.

NRF 1387272

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompleter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning. Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.

NRF 1387269

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompleter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning. Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.

NRF 1387270

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompleter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3

(300kg) belastning. Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.

NRF 1387271

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompleter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning. Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.

NRF 1387273

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompleter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning. Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.

NRF 1387274

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompleter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning. Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.

NRF 1387275

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompleter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning. Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.

NRF 1387276

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompleter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning. Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.

Spesifikasjoner

NRF nummer	3386121
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	800×150 mm
Vare farge	Rustfritt

Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386122
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1000×150 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386123
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1200×150 mm
Vare farge	Rustfritt

Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	1387268
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	500×150 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	1387272
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1300×150 mm
Vare farge	Rustfritt

Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	1387269
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	600×150 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	1387270
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	900×150 mm
Vare farge	Rustfritt

Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	1387271
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1100×150 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	1387273
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1400×150 mm
Vare farge	Rustfritt

Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	1387274
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1500×150 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	1387275
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	2000×150 mm
Vare farge	Rustfritt

Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	1387276
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	2500×150 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
500x150	502x151	66,3
600x150	602x151	66,3
800x150	802x151	66,3
900x150	905x151	66,3
1000x150	1002x151	66,3
1100x150	1102x151	71,3
1200x150	1202x151	71,3
1300x150	1302x151	71,3
1400x150	1402x151	71,3
1500x150	1502x151	71,3
2000x150	2002x151	76,3
2500x150	2502x151	76,3

