

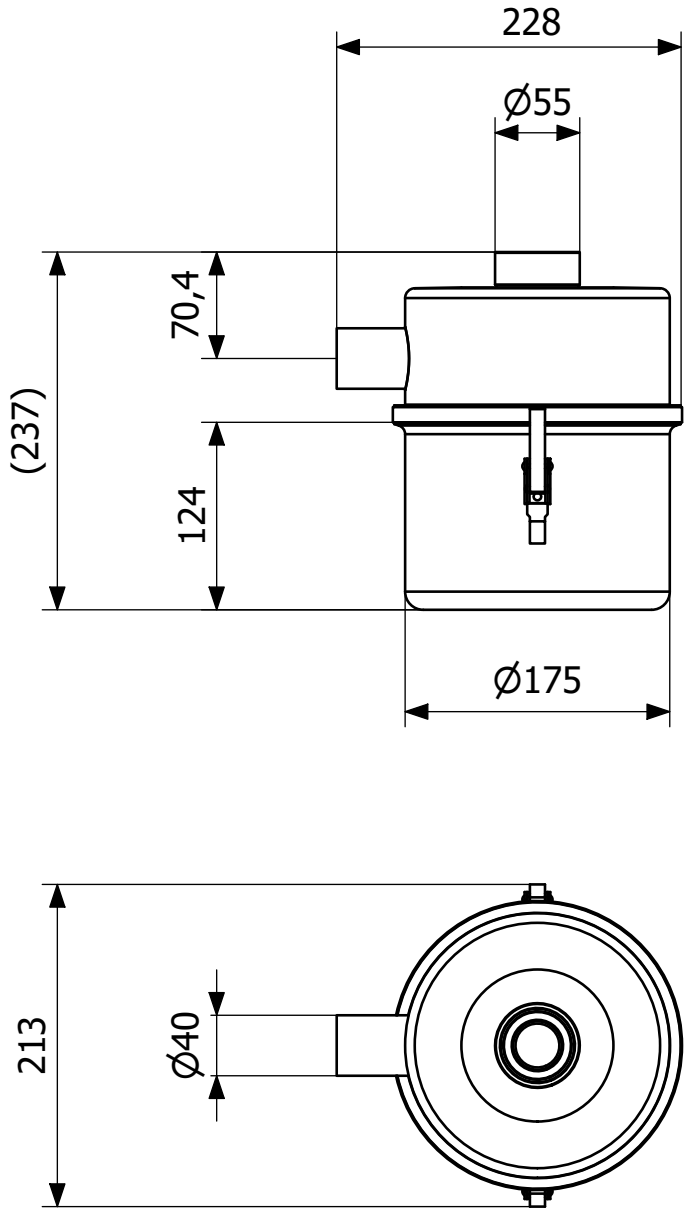
NRF 1474981

Sandfang V220 er konstruert i syrefast rustfritt stål og leveres med 1 ½“ innvendig gjenge på innløpet og en Ø40 mm tilkobling på utløpet. Enheten er utstyrt med en avtakbar oppsamlingsbeholder som festes med et snappelåssystem for enkel tømming og vedlikehold.
Sandfanget er utviklet for å forhindre at sand og andre partikler transporteres videre i avløpssystemet og forårsaker blokkering. Vannet ledes gjennom enheten, hvor tyngre partikler separeres og samles i bunnen av beholderen, mens det rensede vannet føres videre ut via utløpet. Typiske bruksområder inkluderer installasjon i tilknytning til rustfrie arbeidsbenker, vaskerenner og andre våtsoner hvor grovrengjøring forekommer – eksempelvis i verksteder, skoler, barnehager.
Sandfanget leveres med to forskjellige plastrør for fleksibel tilkobling: ett rett og ett med 90° vinkel, noe som gir tilpasningsmuligheter ved installasjonen.

## Spesifikasjoner

| | |
|---|---|
| **NRF nummer** | 1474981 |
| **Dimensjon** | G40 |
| **Flate** | Elpolert |
| **Materiale** | Rustfritt stål 1.4301 |
| **Strøm/Strømdata** | 2,7 l |
| **Trykk Strømningstemp** | 0,75 l/s |

| | |
|---|---|
| **Vare farge** | Rustfritt |
| **Versjon** | Inn. gjenge |


228
Ø55
70,4
(237)
124
Ø175
213
Ø40