


Purusrenne 200

FLISGULV - MED KLEMRAMME (F1)

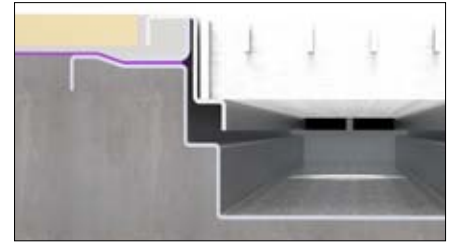

Klemramme



Renne med L15 rist

Dimensjon ramme (mm)	Total lengde renne (mm)	Senterutløp NRF nr.	Gavelutløp NRF nr.
600x200	715	338 56 63	338 56 62
800x200	915	338 56 65	338 56 64
1000x200	1115	338 56 67	338 56 66
1200x200	1315	338 56 69	338 56 68
1500x200	1615	338 56 72	338 56 71
2000x200	2115	338 56 74	338 56 73
2500x200	2615	338 56 76	338 56 75

Total byggehøyde

Legg sammen rennens høyde med slukdelens høyde (H1 + H2)

Rustfri vannlås og Purus støtteben følger ved levering.

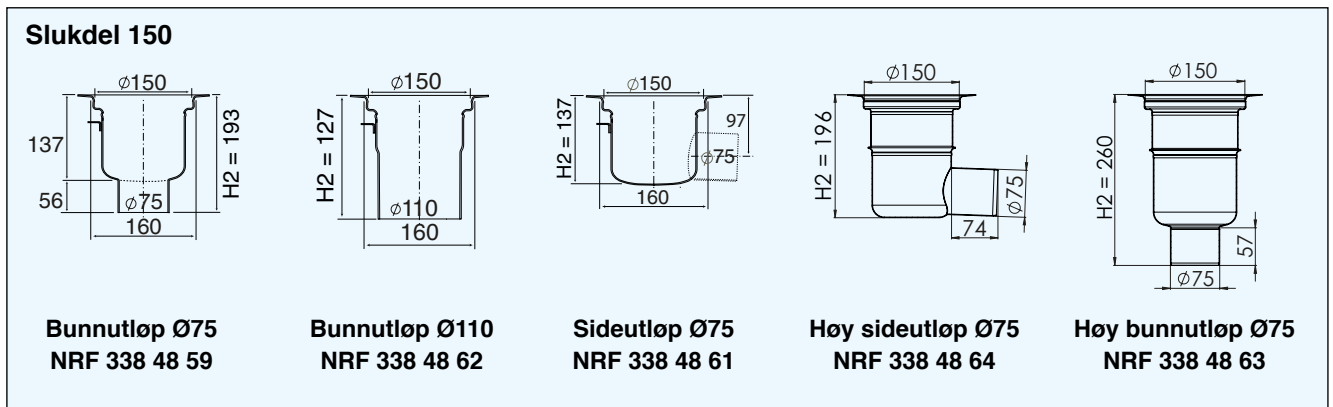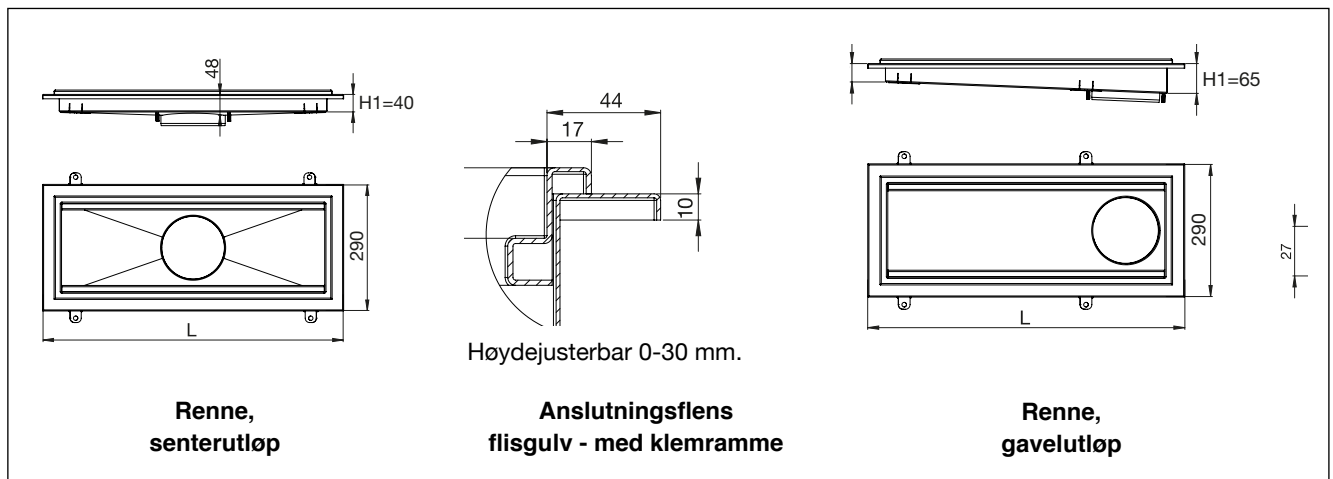

For kapasiteter se forrige side!