


# Storkjøkkenbrønn

## FLISGULV - MED KLEMMRAMME (F1)

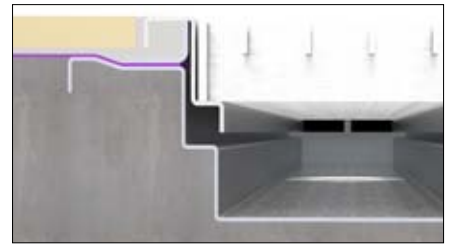

Klemramme


### Renne med L15 rist

Rist dimensjon [mm]	L (Total lengde) [mm]	B (Total bredde) [mm]	Volum [liter]	NRF nr.
400x400	520	520	14	338 57 64
600x400	720	520	21	338 57 65
800x500	920	620	36	338 57 66
900x600	1020	720	49	338 57 67


### Total byggehøyde

Legg sammen rennens høyde med slukdelens høyde (H1 + H2)

Rustfri vannlås og Purus støtteben følger med ved levering.

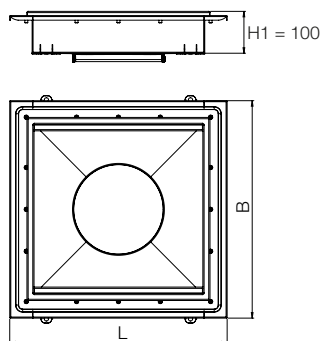

Renne, senterutløp

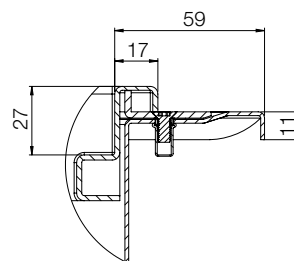

Høydejusterbar 0-30 mm.

Anslutningsflens, flisgulv - med klemramme

### Slukdel 220

<b>Bunnutløp Ø75</b> NRF 338 48 67	<b>Bunnutløp Ø110</b> NRF 338 48 68	<b>Sideutløp Ø75</b> NRF 338 48 69	<b>Sideutløp Ø110</b> NRF 338 48 71	<b>Forhøyning 100</b> NRF 338 48 84	<b>Forhøyning 120 med anoring</b> NRF 338 48 85

For kapasiteter se forrige side!