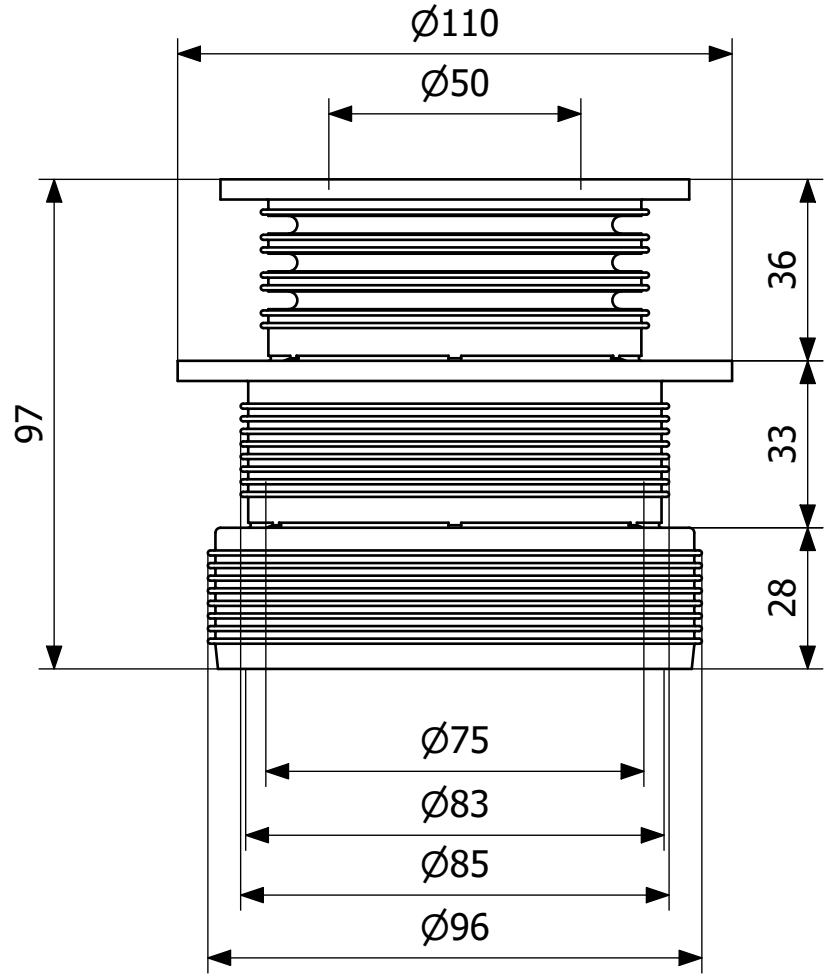


NRF 4514939

Kombinippel anvendes som reduksjon ved kobling av to avløpsrør med ulik ytre og indre dimensjon, samt avløpsrør med samme eller ulikt materiale eller overflatestruktur. Kombinippel består av fem kombinasjoner av dimensjoner i samme kombinippel og kan kombineres med andre gumminippler. Kombinippel er enkel å installere uten verktøy, de har perforerte avrivningslinjer. Kombinippel kan benyttes både for horisontell og vertikal installasjon og er godkjent for skjult montasje.

Spesifikasjoner

NRF nummer	4514939
Dimensjon	96/83-75/50 mm
Funksjon	Overgangstetning
Materiale	TPE
Trykk Strømningstemp	0,5 bar
Vare farge	Sort
Versjon	Typegodkjent for skjult montering


Ø110
Ø50
97
36
33
28
Ø75
Ø83
Ø85
Ø96