NRF 3386332

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med gavlutløp og ristmål 600×100 mm.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 – flisgulv med limflens

NRF 3386333

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med gavlutløp og ristmål 800×100 mm.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 – flisgulv med limflens

NRF 3386334

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med gavlutløp og ristmål 900×100 mm.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 – flisgulv med limflens

NRF 3386335

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med gavlutløp og ristmål 1000×100 mm.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 – flisgulv med limflens

NRF 3386336

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med gavlutløp og ristmål 1100×100 mm.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 – flisgulv med limflens

NRF 3386337

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med gavlutløp og ristmål 1200×100 mm.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 – flisgulv med limflens

NRF 3386338

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med gavlutløp og ristmål 1400×100 mm.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 – flisgulv med limflens

NRF 3386339

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med gavlutløp og ristmål 1500×100 mm.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 – flisgulv med limflens

NRF 3386341

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med gavlutløp og ristmål 2000×100 mm.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 – flisgulv med limflens

NRF 3386342

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med gavlutløp og ristmål 2500×100 mm.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 – flisgulv med limflens

Spesifikasjoner

NRF nummer	3386332
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp

Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	600×100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386333
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	800×100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386334
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp

Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	900×100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386335
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1000×100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386336
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp

Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1100×100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386337
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1200×100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386338
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp

Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1400×100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386339
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1500×100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386341
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp

Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	2000×100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386342
Dimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	2500×100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
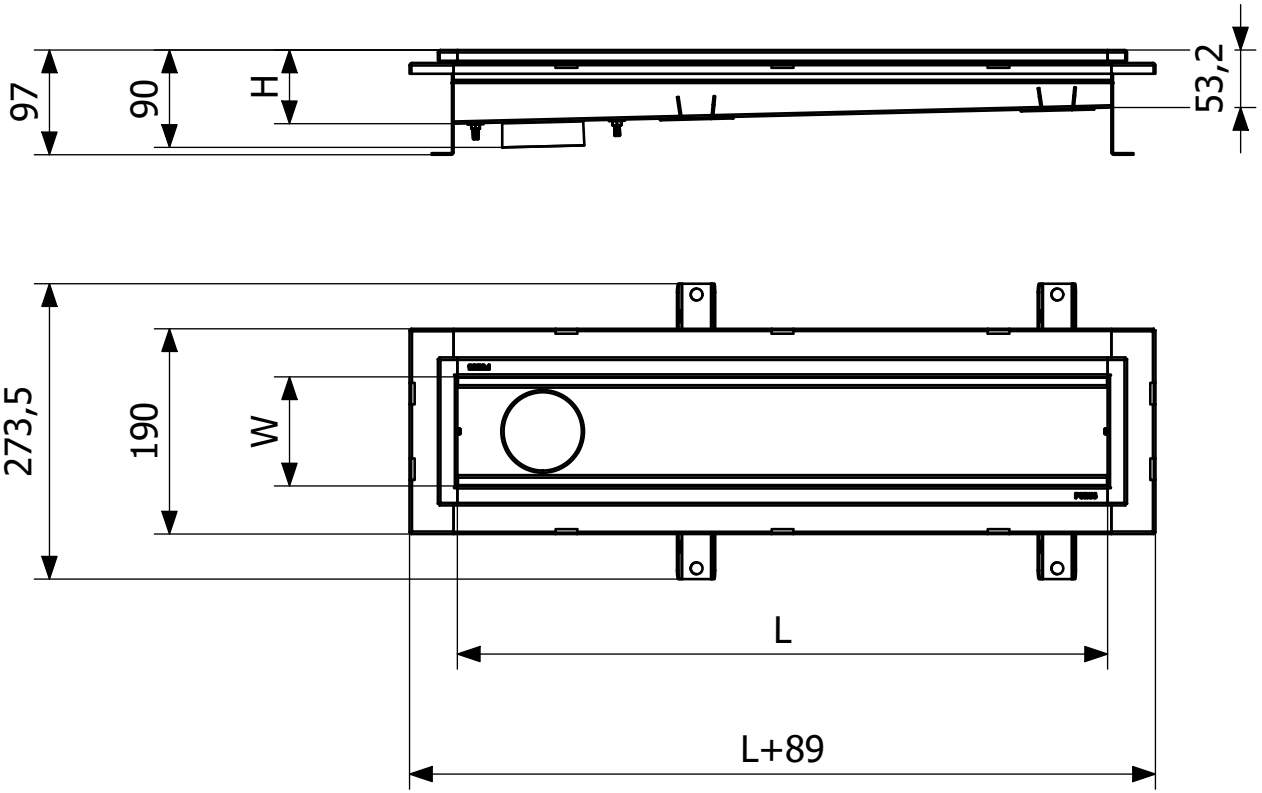
Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
600x100	602x101	68,3
800x100	802x101	68,3
900x100	902x101	68,3
1000x100	1002x101	68,3
1100x100	1102x101	73,3
1200x100	1202x101	73,3
1400x100	1402x101	73,3
1500x100	1502x101	73,3
2000x100	2002x101	78,3
2500x100	2502x101	78,3