


NRF 3384681

Purusrenne kvadrat 200 er en gulvsluk av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong. Tilpasset rist størrelse 200×200 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel.

Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

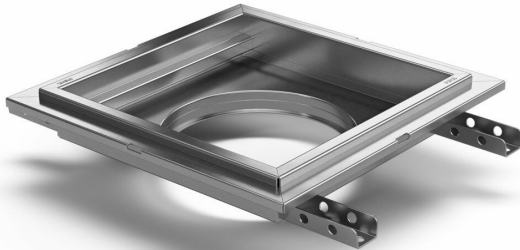

NRF 3384685

Purusrenne kvadrat 300 er en gulvsluk av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong. Tilpasset rist størrelse 300×300 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel.

Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

Spesifikasjoner

NRF nummer	3384681
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Flisgulv med limflens
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	60
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Strøm/Strømdata	1,9 l
Størrelse	200x200x50 mm

Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
NRF nummer	3384685
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Flisgulv med limflens
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	60
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Strøm/Strømdata	3,9 l
Størrelse	300x300x50 mm
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

Dimension (mm)	LxW (mm)	Ø (mm)
200x200	203x203	150
300x300	303x303	220

